

CONSTRUCTION

D'UNE HAIE SÈCHE

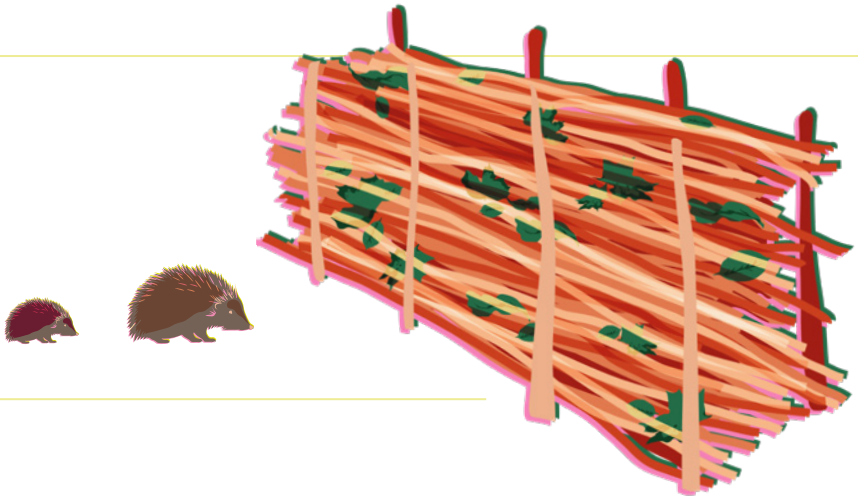


Matériel

Piquets de 2 m environ en bois ou métal



Masse ou marteau



Branches, brindilles, feuilles mortes, ...





1. Enfoncez en ligne les piquets dans le sol tous les 30 à 50 cm de distance à l'aide de la masse, sur la longueur souhaitée
2. Enfoncez une deuxième ligne de piquets, espacée de de 50 à 70 cm de l'autre ligne pour matérialiser l'espace de stockage
3. Coupez le haut des piquets à la hauteur souhaitée
   Remplissez l'espace créé par des branches, brindilles, feuilles mortes (végétaux du jardin uniquement) et tassez
   Vous pouvez entrelacer les branches pour un aspect tressé
4. Vous pouvez couper les branches qui dépassent
5. Progressivement le bois s'affaisse et se décompose et vous pourrez de nouveau remplir la haie en prenant soin de ne pas perturber l'éco-système créé.

Les +

Pas de broyage ni de déplacements à la déchèterie, aménage le jardin et offre un habitat aux petits animaux (oiseaux, hérissons) et insectes. Une haie sèche deviendra à terme une haie vivante grâce aux graines dispersées et aux fientes d'oiseaux.

SDEE de la Lozère

TEAM RECYCLAGE